

STACBOND

Wood collection




Lago Chiem No. 64,
Col. Ahuehuetes, Anáhuac
Alcaldía: Miguel Hidalgo
C.P. 11320, CDMX

SUPERFICIES DE INGENIERÍA

5 5554 9621 con 10 líneas


DONDE COMPRAR

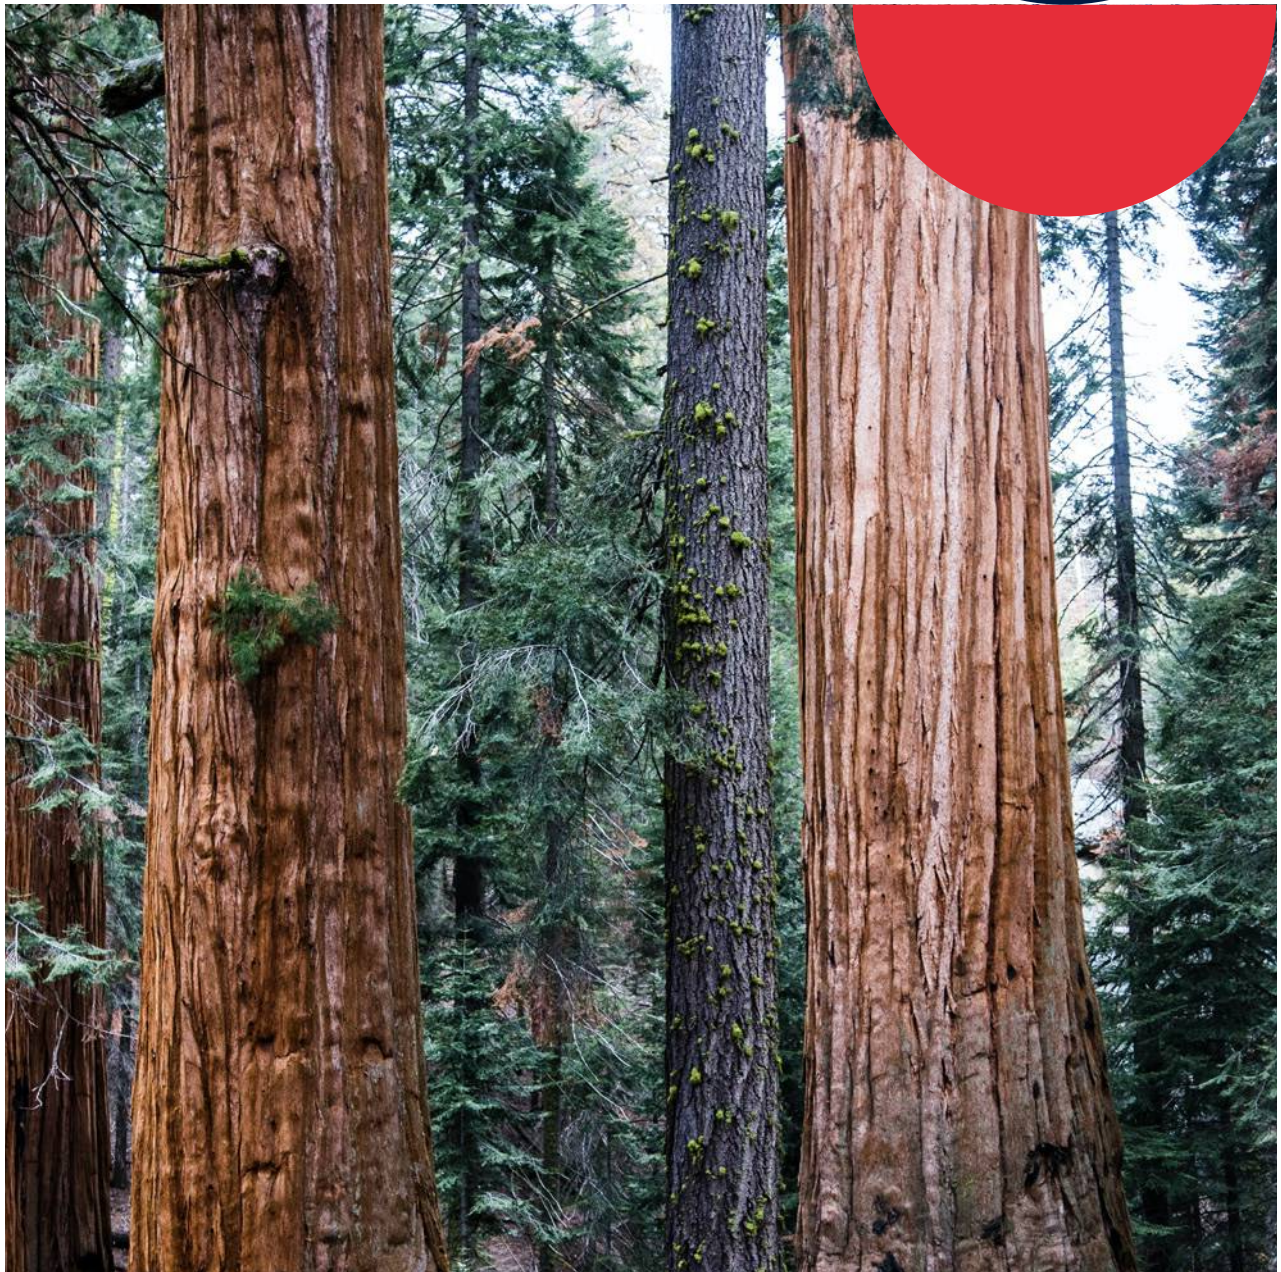

more than you see



The colours shown in this document are for guidance purposes only.

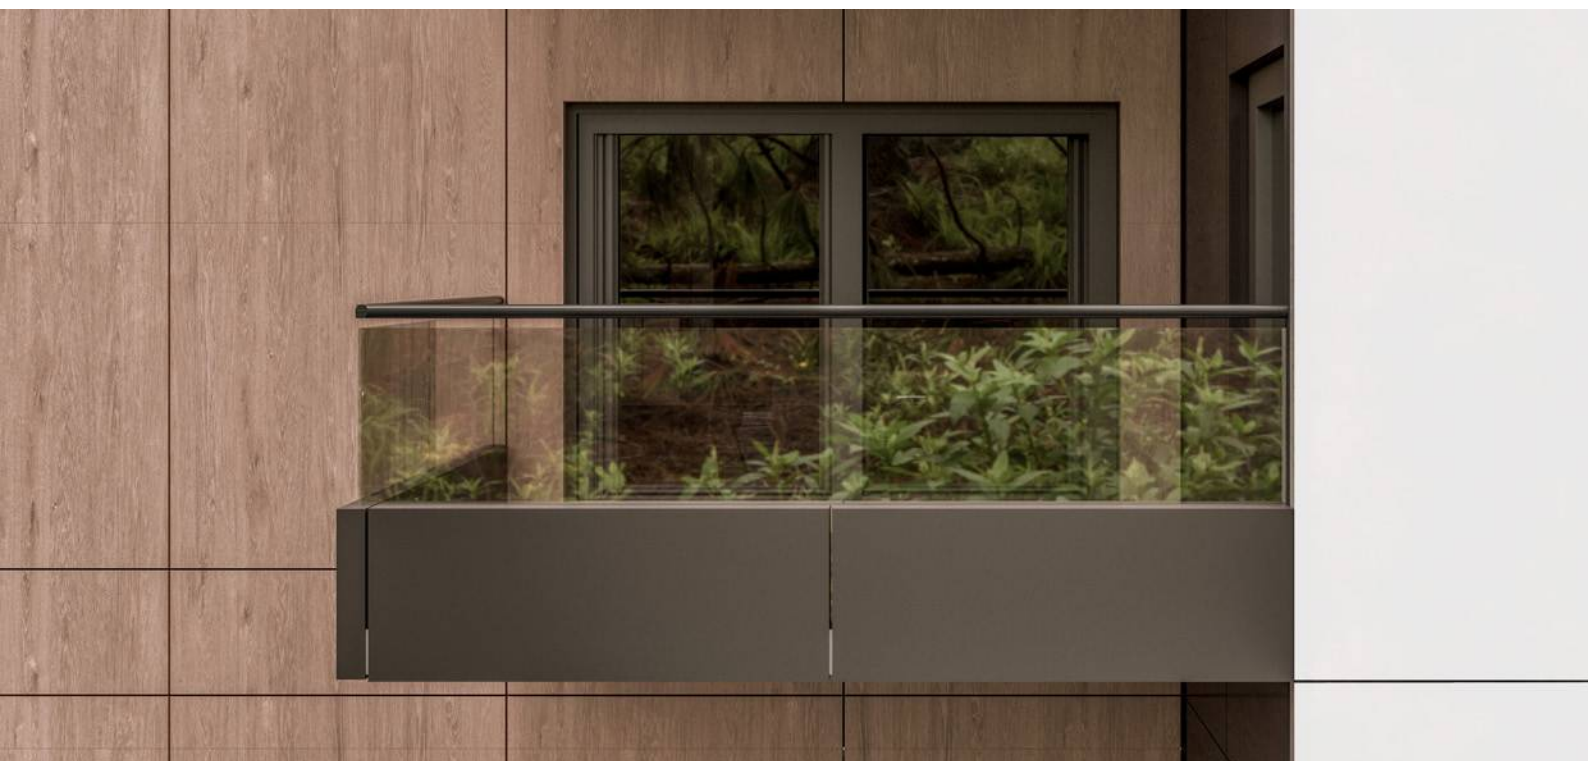


Wood collection

STACBOND's® wood finishes provide projects with warmth and organic natural wood appearance combined with all the advantages of composite panel, making it a high quality and very versatile product, perfect for decorating spaces.

Los acabados madera STACBOND® proporcionan a sus proyectos la calidez y aspecto orgánico de la madera natural junto con las ventajas del panel composite, haciendo un producto de calidad, muy versátil e idóneo para decoración de espacios.

Les tonalités bois STACBOND® apportent à vos projets la chaleur et l'aspect organique d'un bois naturel avec les avantages du panneau composite, en faisant un produit de qualité, très polyvalent et idéal pour décorer les espaces.

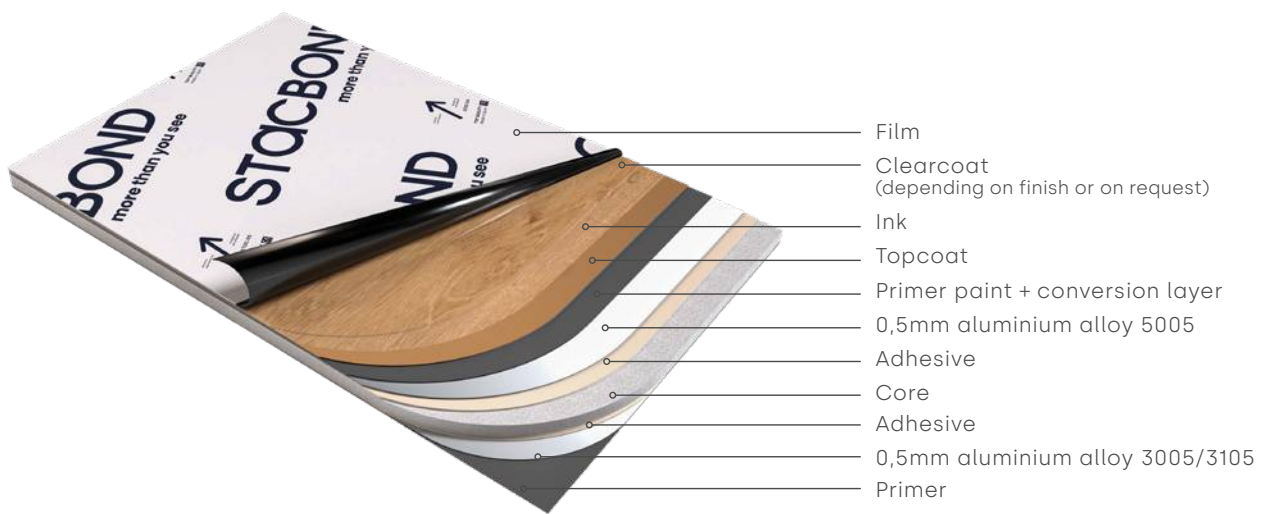

A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



CHESTNUT



Straw chestnut

STB - W05



Linen chestnut

STB - W06



Natural chestnut

STB - W07



Autumn chestnut

STB - W08



OAK



Natural oak

STB - W09



Mountain oak

STB - W10



Jacobean oak

STB - W11




Mocha oak

STB - W12

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

STACBOND

more than you see

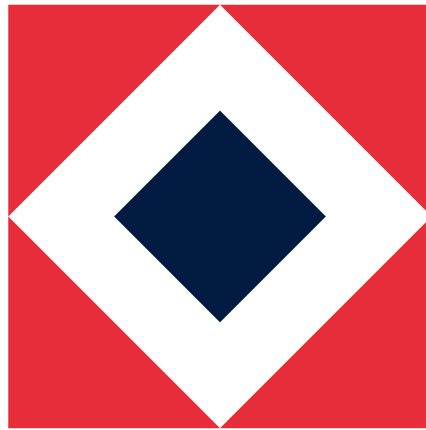

» stacbond.com